

Sistema de manejo de cables de gran capacidad Versi-Duct® de 8 cm

APLICACIÓN

Un sistema de manejo de cables vertical diseñado para optimizar el rendimiento y proteger la estructura de cableado de la red. Este sistema de alta capacidad ofrece una solución simplificada para enrutar cables de fibra y cobre y montarlos en cualquier rack estándar. El canal de 20 cm de ancho está diseñado para maximizar la capacidad de manejo de cables y proteger su integridad en un producto moldeado a inyección. Este sistema de manejo vertical se suministra con cubiertas protectoras de cables y presenta accesorios para manejar la instalación correctamente.



ESPECIFICACIÓN

Un sistema de manejo de cables vertical diseñado para sistemas de cableado de fibra y cobre. El sistema de manejo está homologado por cULus, PCI clasificado como 94V-O, ABS clasificado como UL94HB y cumple con las normas ANSI/TIA-568-C. Se incluyen las herramientas de montaje para asegurar la correcta instalación a la infraestructura. Se monta en un rack de equipo reconocido por las normas TIA. El sistema de manejo ofrece una variedad de accesorios que incluye un organizador de holgura de cable con radio de curvatura y sujetadores de cables.

CARACTERÍSTICAS

- Solución flexible para la organización y el manejo de cables de cobre/fibra
- Los canales de plástico ABS resistentes soportan años de uso en entornos exigentes
- El amplio espacio pasante está alineado con los racks
- Los bordes del radio protegen el enrutamiento de los cables
- Configuraciones frontales y frontales/posteriores
- Se incluyen cubiertas para ocultar cables con dos bisagras
- Los canales incluyen sujetadores de cables, organizadores de holgura de lazo, soportes de montaje y cubiertas
- Admite enrutamiento de cables superior, inferior, lateral y de paso.
- Montaje en racks de equipo estándar

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- El producto comprende dos secciones largas de 101 cm que abarcan la longitud total de un rack estándar
- Incluye soportes de montaje para asegurar el canal en el lateral de racks
- Se pueden añadir soportes de montaje para opciones de montaje central entre dos racks
- El organizador de holgura de lazo admite 27 kg de cable

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Cumple o supera todas las normas aplicables: homologado por cULus; cumple con ANSI/TIA-568-C y con ANSI/TIA-1096A (formerly FCC Parte 68).

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones: Véase la página 2
Materiales (canal): ABS calificado como UL94HB
Materiales (cubierta): PVC clasificado como UL94V-0

ACCESORIOS

- **Organizador de holgura de cable:** almacena la holgura de cables y mantiene el radio de curvatura correcto para aplicaciones CAT 6A. Está diseñado para instalarse en el centro del canal y se puede montar en seis ubicaciones de acuerdo con las necesidades de instalación.
- **Sujetador de cable:** se monta en las agujas del canal y se inserta a presión en posiciones múltiples a lo largo de las agujas para asegurar grupos de cables.
- **Soportes de montaje:** se pueden usar soportes adicionales para realizar canales de montaje centrales entre dos racks.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Para obtener una copia de las garantías de producto de Leviton, visite www.leviton.com/warranty.

Leviton Network Solutions

2222 - 222nd St. SE
Bothell, WA 98021-4416

Tel. 1-800-824-3005
Tel. +1-425-486-2222
appeng@leviton.com
www.leviton.com

Asia/Pacífico

T +1.631.812.6228
E infoasean@leviton.com

Europa

T +33.6.8869.1380
E infoeurope@leviton.com

Canadá

T +1.514.954.1840
E pcservice@leviton.com

India/SAARC

T +971.4.886.4722
E infoindia@leviton.com

Caribe

T +1.954.593.1896
E infocaribbean@leviton.com

México

T +52.55.5082.1040
E lsamarketing@leviton.com

China

T +852.2774.9876
E infochina@leviton.com

Oriente Medio y África

T +971.4.886.4722
E imeinfo@leviton.com

Colombia


T +57.1.743.6045
E infocolombia@leviton.com

Corea del Sur

T +82.2.3273.9963
E infokorea@leviton.com

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

Para obtener los archivos CAD, las especificaciones típicas o las ilustraciones lineales dimensionales (.DXF, .DWG, MS-DOS.eps o .TXT), visite www.leviton.com.

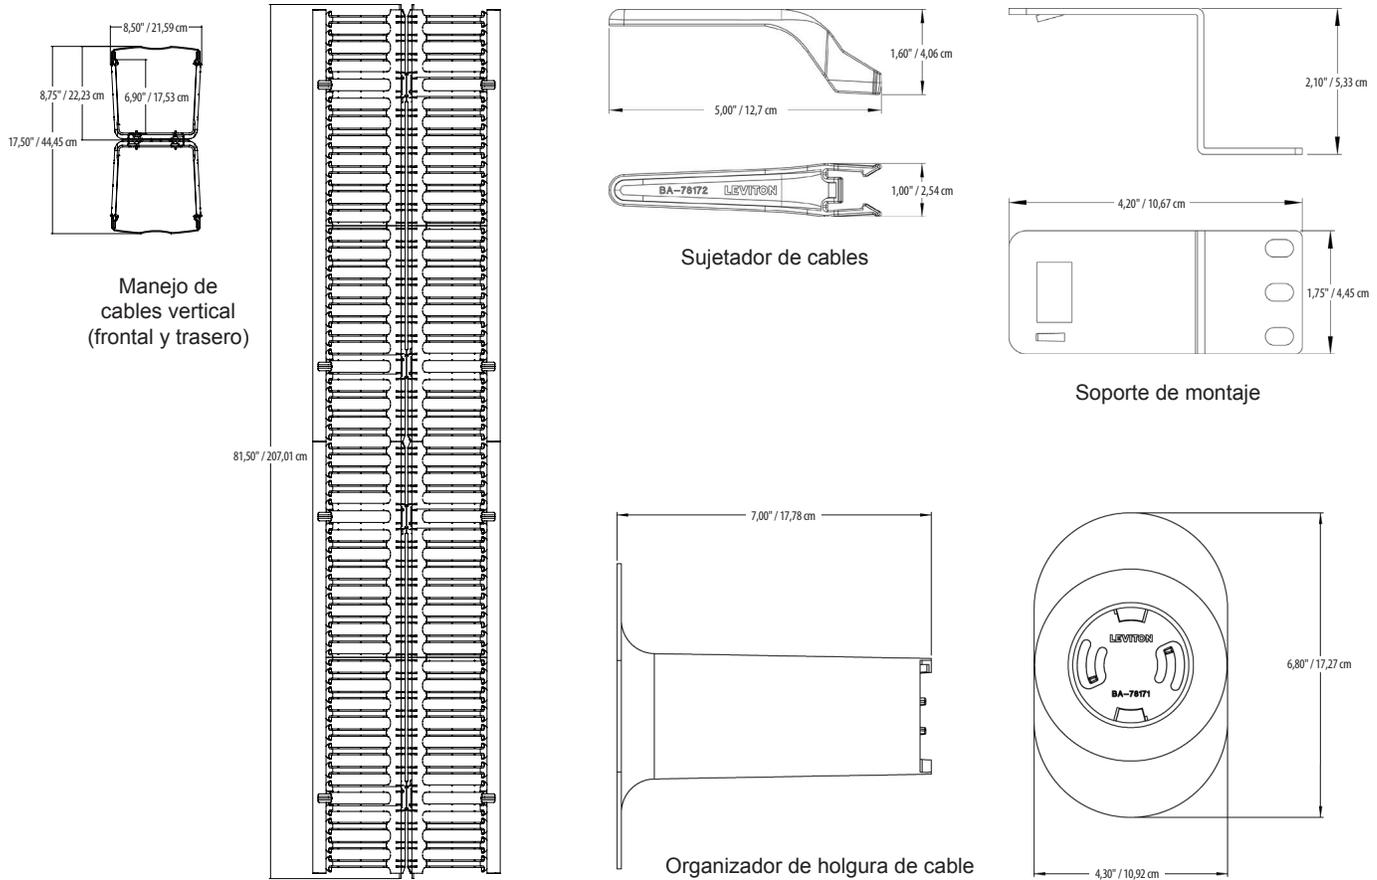

8980L-VFR 8980L-VFO 8C80L-VFR 8C80L-VFO

Característica	Profundidad de canal (ancho x profundidad)	Área (cm ²)	Capacidad CAT 6A (cable de 0,89 cm)	Capacidad CAT 6 (cable de 0,63 cm)	Capacidad CAT 5e (cable de 0,45 cm)
Tamaño del canal de 20 cm (por lado)	20 cm x 20 cm	60	192	384	738
Separación de agujas	13,9 cm x 2,5 cm	35,5	24	60	114
Canal de paso grande	12,1 cm x 6,6 cm	81,9	72	120	258
Canal de paso pequeño	6,6 cm x 6,6 cm	43,9	36	72	138

MANEJO DE CABLES VERTICAL VERSI-DUCT® CON CANAL DE 20 CM Y ACCESORIOS

Descripción	Solo delantera	Delantera y posterior
Longitud de 203 cm vertical, canal de 20 x 20 con cubierta negra con bisagras estándar	8980L-VFO	8980L-VFR
Longitud de 203 cm vertical, canal de 20 x 20 con cubierta gris con bisagras de diseño	8C80L-VFO	8C80L-VFR
Soporte de montaje central vertical, canal de 20 cm		89265-BKT
Sujetador de cable vertical, canal de 20 cm		89265-WR1
Organizador de holgura de lazo vertical, canal de 20 cm		89265-SL1



Leviton Network Solutions
 2222 - 222nd St. SE
 Bothell, WA 98021-4416

Asia/Pacífico
 T +1.631.812.6228
 E infoasean@leviton.com

Canadá
 T +1.514.954.1840
 E pcservice@leviton.com

Caribe
 T +1.954.593.1896
 E info@caribbean@leviton.com

China
 T +852.2774.9876
 E infochina@leviton.com

Colombia
 T +57.1.743.6045
 E infocolombia@leviton.com

Tel. 1-800-824-3005
 Tel. +1-425-486-2222
 appeng@leviton.com
www.leviton.com

Europa
 T +33.6.8869.1380
 E infoeurope@leviton.com

India/SAARC
 T +971.4.886.4722
 E infoindia@leviton.com

México
 T +52.55.5082.1040
 E Isamarketing@leviton.com

Oriente Medio y África
 T +971.4.886.4722
 E lmeinfo@leviton.com

Corea del Sur
 T +82.2.3273.9963
 E infokorea@leviton.com